


Trójniki spawane równoramienne

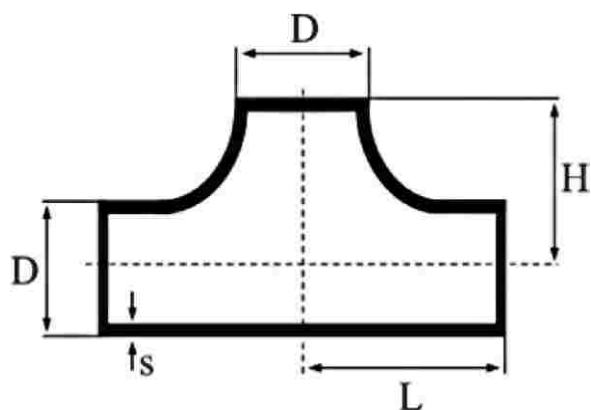

Wykonane zgodnie z DIN 2615.

Tolerancje

Wymiar	Średnica zew.	Grubość ścianki
21,3-76,1	+/- 1,0%	min. +/- 12,5% max. 15%
-114,3	+/- 0,5 mm	
-219,1	+/- 1,0%	

D mm	S mm	L mm	H mm	waga kg	Gatunek 1H18N9T (1.4541)	Gatunek H17N13M2T (1.4571)
21,30	2,00	25	25	0,09		
21,30	2,60	25	25	0,10		
25,00	2,00	28	28	0,10		
26,90	2,00	29	29	0,12		
26,90	2,60	29	29	0,15		
30,00	2,00	32	32	0,14		
33,70	2,00	38	38	0,20		
33,70	2,60	38	38	0,25		
33,70	3,60	38	38	0,35		
38,00	2,00	43	43	0,21		
38,00	2,50	43	43	0,27		
42,40	2,00	48	48	0,32		
42,40	2,60	48	48	0,40		
42,40	3,60	48	48	0,57		
48,30	2,00	57	57	0,46		
48,30	2,60	57	57	0,55		
48,30	2,90	57	57	0,55		
54,00	2,00	50	50	0,48		
60,30	2,00	64	64	0,57		
60,30	2,60	64	64	0,74		
60,30	2,90	64	64	0,86		
69,00	2,00	65	65	0,79		
76,10	2,60	76	76	1,04		
76,10	2,90	76	76	1,29		
84,00	2,00	80	80	1,10		
88,90	2,00	86	86	1,16		
88,90	2,60	86	86	1,45		
88,90	2,90	86	86	1,70		
104,0	2,00	100	100	1,39		
114,3	2,30	105	105	2,00		
114,3	2,60	105	105	2,60		
114,3	2,90	105	105	2,67		
129,0	2,00	123	123	2,24		
139,7	2,60	124	124	3,85		
139,7	3,00	124	124	4,40		
139,7	4,00	124	124	4,80		
154,0	2,00	143	143	3,50		
168,3	2,60	143	143	3,85		
168,3	3,00	143	143	6,00		
168,3	4,00	143	143	8,00		
219,1	3,00	178	178	9,55		
219,1	4,00	178	178	12,7		
219,1	5,00	178	178	16,5		
273,0	3,00	216	216	9,25		
273,0	4,00	216	216	12,3		
323,9	4,00	254	254	19,3		
355,6	3,00	280	280	18,0		
406,4	3,00	305	305	21,0		