


Kołnierze szyjkowe ANSI

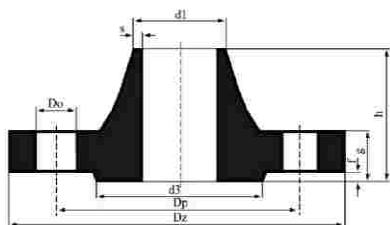

600 Lbs dostępne w gatunkach
00H18N10 00H17N14M2

DN	Cal	Gr.	Kołnierz							Śruby			masa
			Rura D ₁	Dz	g	Dp	h	s	d ₃	liczba	gwint	Do	
15	½"	40	21,3	95,2	14,3	66,7	52,4	2,77	34,9	4	12,7	15,9	0,9
		80						3,73					
20	¾"	40	26,7	117,5	15,9	82,5	57,1	2,87	42,9	4	15,9	19,1	1,6
		80						3,91					
25	1"	10 S	33,4	123,8	17,5	88,9	61,9	2,77	50,8	4	15,9	19,1	1,9
		40 S						3,38					
		80 S XS						4,55					
32	1¼"	10 S	42,2	133,4	20,6	98,4	66,7	3,56	63,5	4	15,9	19,1	2,6
40	1½"	40 S	48,3	155,6	22,2	114,3	69,8	3,68	73,0	4	19,0	22,2	3,6
		80 S XS						5,08					
50	2"	10 S	60,3	165,1	25,4	127,0	73,0	2,77	92,1	8	15,9	19,1	4,7
		40 S						3,91					
		80 S XS						5,54					
65	2½"	10 S	73,1	190,5	28,6	149,2	79,4	3,05	104,8	8	19,0	22,2	8,2
		40 S						5,49					
		STD						7,62					
80	3"	80 S XS	88,9	209,5	31,7	168,3	82,5	5,49	127,0	8	19,0	22,2	8,7
		40 S						7,62					
	3½"	80 S XS	101,6	228,6	34,9	184,1	85,7	5,74	139,7	8	22,2	22,0	11,8
		40 S						8,08					
100	4"	80 S XS	114,3	273,0	38,1	215,9	101,6	6,02	157,2	8	22,2	25,4	18,4
		40 S						8,56					
125	5"	80 S XS	141,2	330,2	44,4	266,7	114,3	6,55	185,7	8	25,4	28,6	30,9
		40 S						9,52					
150	6"	80 S XS	168,3	355,6	47,6	292,1	117,5	7,11	215,9	12	25,4	28,6	37,0
		40 S						10,97					
200	8"	80 S XS	219,1	419,1	55,6	349,2	133,3	8,18	269,9	12	28,6	31,7	53,0
		40 S						12,7					
250	10"	80 S XS	273,0	508,0	63,5	431,8	152,4	9,27	323,8	16	31,7	34,9	86,0
		40 S						12,7					
300	12"	80 S XS	323,9	558,8	66,7	488,9	155,6	9,52	381,0	20	31,7	34,9	103,0
		40 S						14,7					
350	14"	Nieokreślone	355,6	603,2	69,8	527,0	165,1	Nieokreślone	412,7	20	34,9	38,1	158,0
400	16"		406,4	685,8	76,2	603,2	177,8		469,9	20	38,1	41,3	218,0
450	18"		457,2	742,9	82,5	654,0	184,1		533,4	20	41,3	44,4	252,0
500	20"		508,0	812,8	88,9	723,9	190,5		584,2	24	41,3	44,4	313,0
550	22"		558,8	869,9	95,2	777,9	196,8		641,2	24	44,4	47,6	327,0
600	24"		609,6	939,8	101,6	838,2	203,2		692,1	24	47,6	50,8	376,0