



Kołnierze szyjkowe ANSI

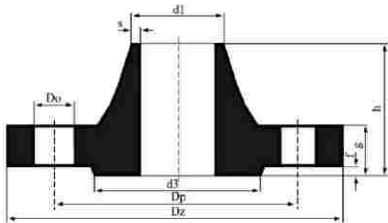

900 Lbs dostępne w gatunkach
00H18N10 00H17N14M2

| DN | Cal | Rura | | Kołnierz | | | | s | d ₃ | Śruby | | | masa |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|------|-------|------|
| | | D ₁ | D _z | g | D _p | h | liczba | | | gwint | Do | | |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 120,6 | 22,2 | 82,5 | 60,3 | Nieokręślone | 34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 2,20 | |
| 20 | 3/4" | 26,7 | 130,2 | 25,4 | 88,9 | 69,8 | | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,20 | |
| 25 | 1" | 33,4 | 149,2 | 28,6 | 101,6 | 73,0 | | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,10 | |
| 32 | 1 1/4" | 42,2 | 158,7 | 28,6 | 111,1 | 73,0 | | 63,5 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,50 | |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 177,8 | 31,7 | 123,8 | 82,5 | | 73,0 | 4 | 25,4 | 28,6 | 6,40 | |
| 50 | 2" | 60,3 | 215,9 | 38,1 | 165,1 | 101,6 | | 92,1 | 8 | 22,2 | 25,4 | 11,3 | |
| 65 | 2 1/2" | 73,1 | 244,5 | 41,3 | 190,5 | 104,8 | | 104,8 | 8 | 25,4 | 28,6 | 16,3 | |
| 80 | 3" | 88,9 | 241,3 | 38,1 | 190,5 | 101,6 | | 127,0 | 8 | 22,2 | 25,4 | 14,5 | |
| 100 | 4" | 114,3 | 292,1 | 44,4 | 234,9 | 114,3 | | 157,2 | 8 | 28,6 | 31,7 | 23,2 | |
| 125 | 5" | 141,2 | 349,2 | 50,8 | 279,4 | 127,0 | | 185,7 | 8 | 31,7 | 34,9 | 39,0 | |
| 150 | 6" | 168,3 | 381,0 | 55,6 | 317,5 | 139,7 | | 215,9 | 12 | 28,6 | 31,7 | 50,0 | |
| 200 | 8" | 219,1 | 469,9 | 63,5 | 393,7 | 161,9 | | 269,9 | 12 | 34,9 | 38,1 | 85,0 | |
| 250 | 10" | 273,0 | 546,1 | 69,8 | 469,9 | 184,1 | | 323,9 | 16 | 34,9 | 38,1 | 122,0 | |
| 300 | 12" | 323,9 | 609,6 | 79,4 | 533,4 | 200,0 | | 381,0 | 20 | 34,9 | 38,1 | 169,0 | |
| 350 | 14" | 355,6 | 641,2 | 85,7 | 558,8 | 212,7 | | 412,7 | 20 | 38,1 | 41,3 | 198,0 | |
| 400 | 16" | 406,4 | 704,8 | 88,9 | 615,9 | 215,9 | | 469,9 | 20 | 41,3 | 44,4 | 225,0 | |
| 450 | 18" | 457,2 | 787,4 | 101,6 | 685,8 | 228,6 | | 533,4 | 20 | 47,6 | 50,8 | 318,0 | |
| 500 | 20" | 508,0 | 857,2 | 107,9 | 749,3 | 247,6 | | 584,2 | 20 | 50,8 | 54,0 | 376,0 | |
| 600 | 24" | 609,6 | 1041,4 | 139,7 | 901,7 | 292,1 | | 692,1 | 20 | 63,5 | 66,7 | 680,0 | |

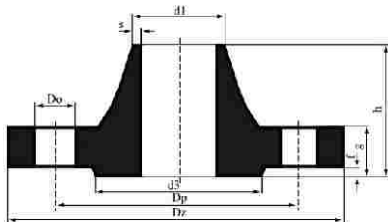

1500 Lbs dostępne w gatunkach
00H18N10 00H17N14M2

| DN | Cal | Rura | | Kołnierz | | | | s | d ₃ | Śruby | | | masa |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|------|--------|------|
| | | D ₁ | D _z | g | D _p | h | liczba | | | gwint | Do | | |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 120,6 | 22,2 | 82,5 | 60,3 | Nieokręślone | 34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 2,2 | |
| 20 | 3/4" | 26,7 | 130,2 | 25,4 | 88,9 | 69,8 | | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,2 | |
| 25 | 1" | 33,4 | 149,2 | 28,6 | 101,6 | 73,0 | | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,1 | |
| 32 | 1 1/4" | 42,2 | 158,7 | 28,6 | 111,1 | 73,0 | | 63,5 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,5 | |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 177,8 | 31,7 | 123,8 | 82,5 | | 73,0 | 4 | 25,4 | 28,6 | 6,4 | |
| 50 | 2" | 60,3 | 215,9 | 38,1 | 165,1 | 101,6 | | 92,1 | 8 | 22,2 | 25,4 | 11,3 | |
| 65 | 2 1/2" | 73,1 | 244,5 | 41,3 | 190,5 | 104,8 | | 104,8 | 8 | 25,4 | 28,6 | 16,3 | |
| 80 | 3" | 88,9 | 266,7 | 47,6 | 203,2 | 117,5 | | 127,0 | 8 | 28,6 | 31,7 | 21,8 | |
| 100 | 4" | 114,3 | 311,1 | 54,0 | 241,3 | 123,8 | | 157,2 | 8 | 31,7 | 34,9 | 33,0 | |
| 125 | 5" | 141,2 | 374,6 | 73,0 | 292,1 | 155,6 | | 185,7 | 8 | 38,1 | 41,3 | 60,0 | |
| 150 | 6" | 168,3 | 393,7 | 82,5 | 317,5 | 171,4 | | 215,9 | 12 | 34,9 | 38,1 | 74,0 | |
| 200 | 8" | 219,1 | 482,6 | 92,1 | 393,7 | 212,7 | | 269,9 | 12 | 41,3 | 44,4 | 124,0 | |
| 250 | 10" | 273,0 | 584,2 | 107,9 | 482,6 | 254,0 | | 323,9 | 12 | 47,6 | 50,8 | 206,0 | |
| 300 | 12" | 323,9 | 673,1 | 123,8 | 571,5 | 282,6 | | 381,0 | 16 | 50,8 | 54,0 | 313,0 | |
| 350 | 14" | 355,6 | 749,3 | 133,3 | 635,0 | 298,4 | | 412,7 | 16 | 57,1 | 60,3 | 416,0 | |
| 400 | 16" | 406,4 | 825,5 | 146,0 | 704,8 | 311,1 | | 469,9 | 16 | 63,5 | 66,7 | 567,0 | |
| 450 | 18" | 457,2 | 914,4 | 161,9 | 774,7 | 327,0 | | 533,4 | 16 | 69,8 | 73,0 | 737,0 | |
| 500 | 20" | 508,0 | 984,2 | 177,8 | 831,8 | 355,6 | | 584,2 | 16 | 76,2 | 79,4 | 930,0 | |
| 600 | 24" | 609,6 | 1168,4 | 203,2 | 990,6 | 406,4 | | 692,1 | 16 | 88,9 | 92,1 | 1510,0 | |