
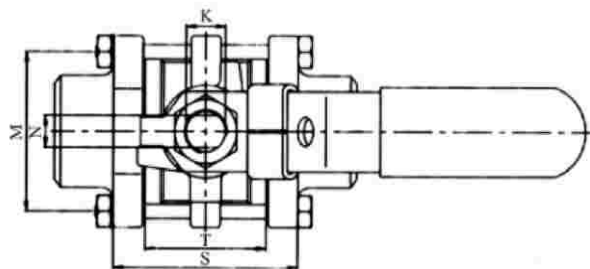
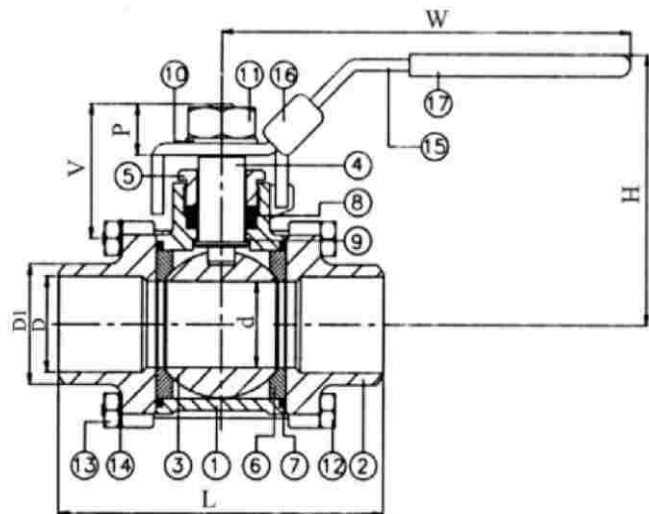


Zawory kulowe

352S

Zawór kulowy, 3-częściowy, przelot pełny, końcówki do przyspawania. Uszczelnienie teflonowe
Ciśnienie robocze 65 BAR

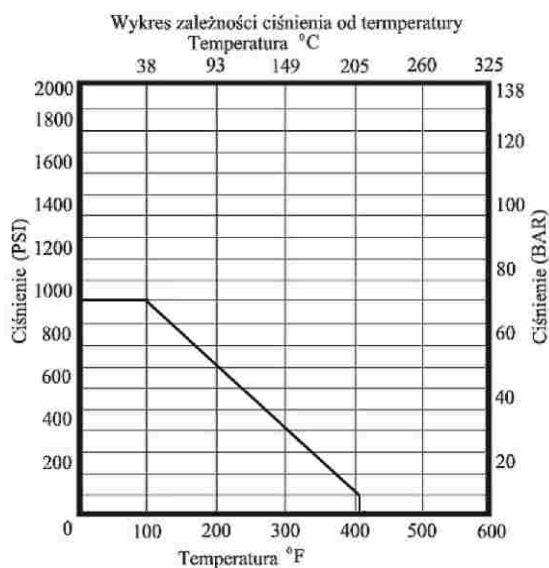

Budowa zaworu

| Poz. | Część | Materiał AISI/W Nr | Poz. | Część | Materiał AISI/W Nr |
|------|-----------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|
| 1 | Korpus zaworu | 316S / 1.4408 | 10 | Podkładka | 304 / 1.4301 |
| 2 | Korpus zaworu | 316S / 1.4408 | 11 | Nakrętka trzpienia | 304 / 1.4301 |
| 3 | Kula | 316S / 1.4408 | 12 | Sworzeń | 304 / 1.4301 |
| 4 | Trzpień | 316C / 1.4401 | 13 | Nakrętka sworznia | 304 / 1.4301 |
| 5 | Nakrętka dławika | 304 / 1.4301 | 14 | Podkładka | 304 / 1.4301 |
| 6 | Łożysko kuli | RTFE/PTFE | 15 | Rączka | 304 / 1.4301 |
| 7 | Uszczelnienie korpusu | PTFE | 16 | Blokada rączki | 304 / 1.4301 |
| 8 | Uszczelka trzpienia | PTFE | 17 | Okładzina rączki | PVC |
| 9 | Uszczelka | PTFE | | | |

Wymiary

| Średnica | d | D | D1 | L | H | W | S | T | M | N | V | P | K | kg/szt |
|----------|------|------|------|-------|-----|-------|------|------|------|-----|------|------|-------|--------|
| 1/4" | 11,6 | 8 | 12,5 | 64,5 | 54 | 102 | 35,5 | 21,5 | 29 | 5 | 29,7 | 10,5 | 5/16W | 0,41 |
| 3/8" | 12,7 | 12,7 | 17,5 | 64,5 | 54 | 102 | 35,5 | 21,5 | 29 | 5 | 29,7 | 10,5 | 5/16W | 0,41 |
| 1/2" | 15 | 15 | 22 | 66 | 57 | 102 | 38 | 24 | 33,2 | 5 | 30,1 | 10,5 | 5/16W | 0,52 |
| 3/4" | 20 | 20 | 27 | 82,6 | 66 | 120,5 | 43 | 28 | 37,5 | 6,5 | 36,5 | 13,5 | 3/8W | 0,71 |
| 1" | 25 | 25 | 34 | 95 | 76 | 158,5 | 54 | 35 | 42,4 | 8 | 40,6 | 15,5 | 7/16W | 1,08 |
| 1 1/4" | 32 | 32 | 42,5 | 111,2 | 81 | 158,5 | 65 | 45 | 50,9 | 8 | 41,8 | 15,5 | 7/16W | 1,71 |
| 1 1/2" | 38 | 38 | 48,5 | 130,6 | 98 | 188 | 75 | 55 | 59,4 | 9 | 48,5 | 17,5 | 1/2W | 2,35 |
| 2" | 50 | 50 | 61 | 151 | 106 | 188 | 88 | 66 | 73,5 | 9 | 49,4 | 17,5 | 1/2W | 3,55 |
| 2 1/2" | 65 | 65 | 73 | 185 | 138 | 245 | 114 | 86 | 96,2 | 12 | 72,1 | 33 | 3/4W | 8,9 |
| 3" | 80 | 80 | 90 | 212 | 154 | 245 | 132 | 100 | 81 | 12 | 65,6 | 33 | 3/4W | 14,3 |
| 4" | 100 | 100 | 115 | 235 | 178 | 320 | 158 | 125 | 102 | 16 | 76,2 | 42 | 1W | 23,4 |