


Zawór grzybkowy dławiący (regulacyjny)

383



Zawór grzybkowy dławiący,
powierzchnie uszczelniające zgodne z
DIN2999 & BS 21
ISO 228/1 & ISO 7/1
Maksymalna temperatura pracy 230 stopni C
Maksymalne ciśnienie pracy PN40

Budowa zaworu		
Poz	Część	Materiał
1	Korpus	1.4408
2	Pokrywka	
3	Trzpień	316
4	Grzybek	316
5	Uszczelnienie dławicy	316
6	Uszczelnienie	PTFE
7	Okładzina	PTFE
8	Pierścień	316
9	Nakrętka trzpienia	1.4408
10	Rączka	SS 400
11	Tablicza oznaczenia	Aluminium
12	Nakrętka	1.4301

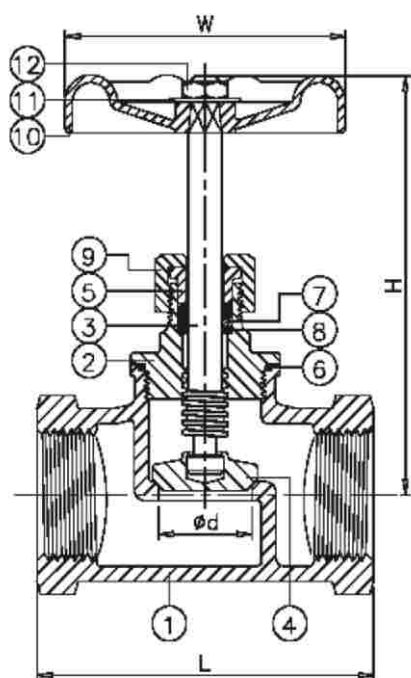

DN	Cale	d	L	H	W	Waga
15	1/2"	12	66	89,4	70	0,42
20	3/4"	15	68,5	89,2	70	0,46
25	1"	20	78,3	92,5	76,5	0,62
32	1 1/4"	25	86	118	103,5	1,05
40	1 1/2"	33	98	117	103,5	1,4
50	2"	40	110,5	142	121	2,1