


Kołnierze szyjkowe ANSI

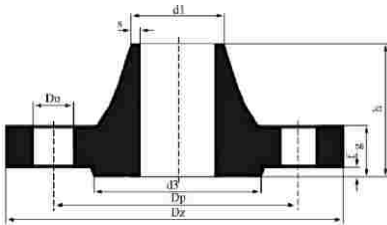

2500 Lbs dostępne w gatunkach
00H18N10 00H17N14M2

DN	Cal	Rura	Kołnierz					Śruby			masa	
		D ₁	D _z	g	D _p	h	s	d ₃	liczba	gwint		Do
15	1/2"	21,3	133,3	30,2	88,9	73,0	Nieokrężone	34,9	4	19,0	22,2	3,6
20	3/4"	26,7	139,7	31,7	95,2	79,4		42,9	4	19,0	22,2	4,1
25	1"	33,4	158,7	34,9	107,9	88,9		50,8	4	22,2	25,4	5,9
32	1 1/4"	42,2	184,1	38,1	130,2	95,2		63,5	4	25,4	28,6	9,1
40	1 1/2"	48,3	203,2	44,4	146,0	111,1		73,0	4	28,6	31,7	12,7
50	2"	60,3	234,9	50,8	171,4	127,0		92,1	8	25,4	28,6	19,1
65	2 1/2"	73,1	266,7	57,1	196,8	142,9		104,8	8	28,6	31,7	23,6
80	3"	88,9	304,8	66,7	228,6	168,3		127,0	8	31,7	34,9	43,0
100	4"	114,3	355,6	76,2	273,0	190,5		157,2	8	38,1	41,3	66,0
125	5"	141,2	419,1	92,1	323,9	228,6		185,7	8	44,4	47,6	111,0
150	6"	168,3	482,6	107,9	368,3	273,0		215,9	8	50,8	54,0	172,0
200	8"	219,1	552,4	127,0	438,1	317,5		269,9	12	50,8	54,0	262,0
250	10"	273,0	673,1	165,1	539,7	419,1		323,9	12	63,5	66,7	485,0
300	12"	323,9	762,0	184,1	619,1	463,5		381,0	12	69,8	73,0	730,0